


## Fiche technique

### Meubles et boiseries 6000

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Couleur	Blanc
Teneur en solides (m/m)	30 % ± 2 %
pH	8,4 ± 0,4
Résistance aux produits chimiques	Excellent
Résistance à l'abrasion (Test Taber)	Perte de masse : 21 mg (1000 révolutions - ASTM D-4060)
COV	269 g/L
Point d'éclair	N. D.
Lustre 60°	Semi-brillant: 55 % - Satin: 25 %
Stabilité au gel / dégel	Crain le gel
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher: 1 heure Recouvrir: 2 à 3 heures Contact léger: 4 heures Premier nettoyage humide: 10 jours Maturation complète: 10 jours
Viscosité	23 à 25 secondes (Zahn #2)
Densité	1,04 - 1,05 kg/L

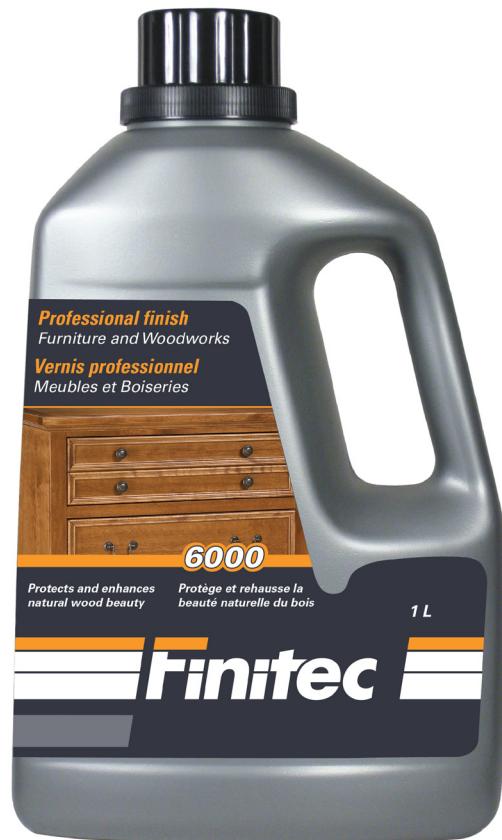

### DONNÉES TECHNIQUES

Pouvoir couvrant	165 pi² (15,3 m²) / litre (selon les conditions)
Format disponible	1 L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils	Applicateur Finitec, pinceau ou pistolet
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Élimination	Recycler si possible (Consultez les autorités locales)

### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### APPLICATION

Pour connaître la méthode d'application, référez-vous au « Guide d'application des vernis à meubles » de Finitec.